

- ▶ XM0108/XM0116 KVM 切换器可直接连接 8/16 台服务器。支持分辨率最高可达 2048×1536。支持多种硬件平台和多种操作系统。支持

键盘热键、OSD 菜单、面板按键切换等多种切换方式。高度为 1U，可直接安装在 19 英寸标准机柜内。

## 产品图片



## 产品特点

### 硬件特点

- ▶ 1U 高度，适应于 19" 标准机柜安装，金属结构
- 8/16 路 VGA 接口的 KVM 端口，通过 KVM 信号线连接服务器（本地最远支持 150 米）

### 多种管理方式

- 可通过前面板按键切换、OSD 菜单切换、热键切换等方式切换管理选中的服务器
- 提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机
- BRC 广播功能——通过设置 BRC 广播功能,可实现同时操作多台服务器支持热插拔 -不需关闭电源即可随时增加或移除服务器
- 给服务器命名以及模糊输入 SN 编号可快速定位并选择您需要的服务器技术

### 管控功能

- 单组控制端管理 8/16 台服务器
- 通过专用级联口可另外再串接 31 台 Combo KVM，最多可控制 256/512 台主机

### 扩充性

- 单台 XM0108/XM0116 可管理 8/16 台服务器，通过 32 层级联可管理 256/512 服务器

### 安全功能

- 多用户单控制端设置，提供 1 位管理员用户和最多 4 位普通用户，管理员可分别授权普通用户的用户名密码以及对服务器的操作、查看甚至屏蔽权限


### 高清分辨率

- 最佳分辨率为 2048×1536；DDC2B

### 广泛的兼容性

- 兼容 Windows, Linux, 和 Sun 等主流操作系统
- 兼容联想、曙光、浪潮、华为、宝德、HP、IBM、戴尔和思科等主流服务器

## 连接示意图

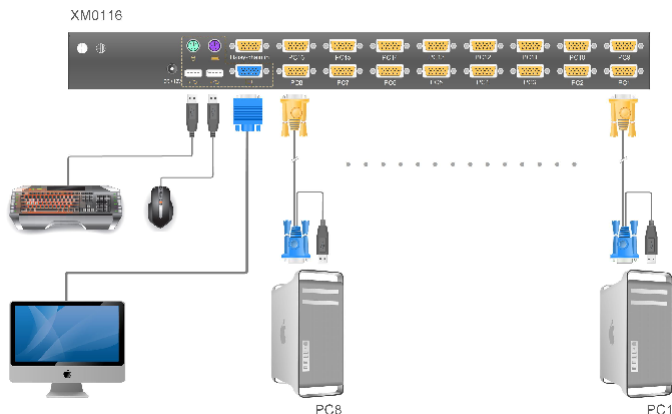

## 配件

CH-1802U 1.8 米 USB KVM 信号线, KVM (黄) /PC (蓝)



名称: 1.8 米 PS/2 信号线  
型号: CH-1800P  
接口类型: PS/2  
线长: 1.8 米



名称: 1.8 米 USB 信号线  
型号: CH-1802U  
接口类型: USB  
线长: 1.8 米

## 规格参数

性能参数名称		XM0108	XM0116	
主机连接数	直接连接数	8	16	
	最大连接数	256	512	
接口	外接控制端	键盘	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(紫)	
		鼠标	1 * USB type A 1x6P Mini-DIN F(绿)	
	KVM 端口	显示器	1 × HDB-15 母头 (蓝色)	
		KVM 端口	8 × HDB-15 母头 (黄色)	16 × HDB-15 母头 (黄色)
级联口	1 × HDB-15 母头 (蓝色)			
电源	1 × 3-Prong AC 插座			
端口选择方式	按键, 热键, OSD 菜单			
视频信号	2048 × 1536 DDC2B			
电源	电源输入额定值	100V-240Vac 50-60Hz, <1.5A		
	耗电量	3.6W	6W	
作业环境	工作环境	0 ~ 40 °C		
	存储温度	-20 ~ 60 °C		
	湿度	0-80%RH, Non-condensing		
机体属性	重量	2.0kg	2.3kg	
	外壳	金属		
尺寸 (W×D×H)	448mm×169mm×43mm			